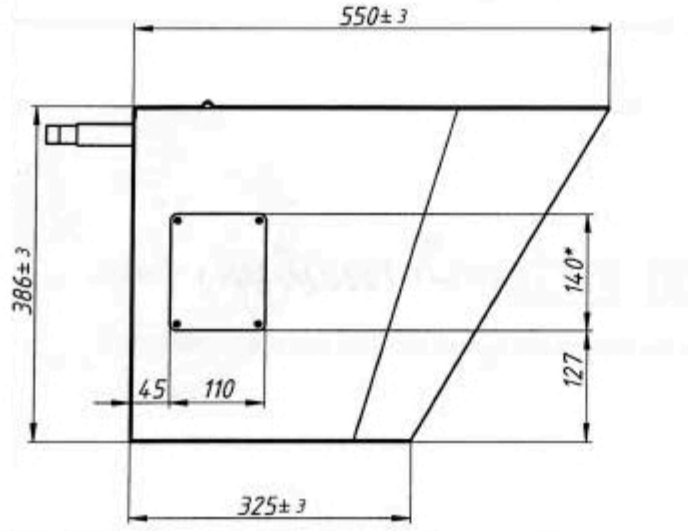
550±3
386±3
140°
127
45
110
325±3

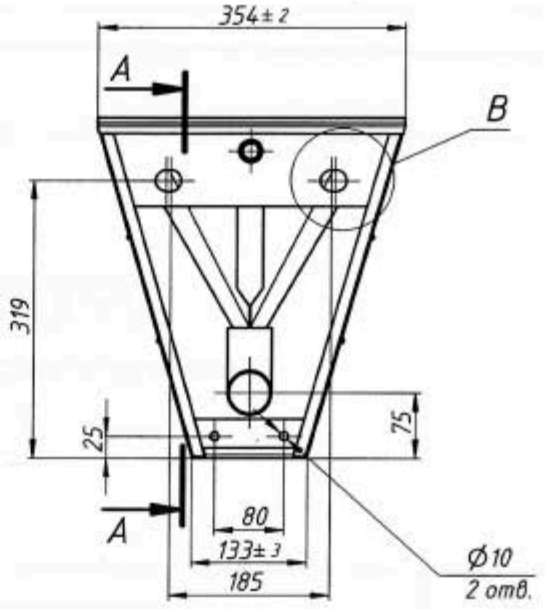
354±2
A
B
319
25
75
80
133±3
185
A
Ø10
2 отв.

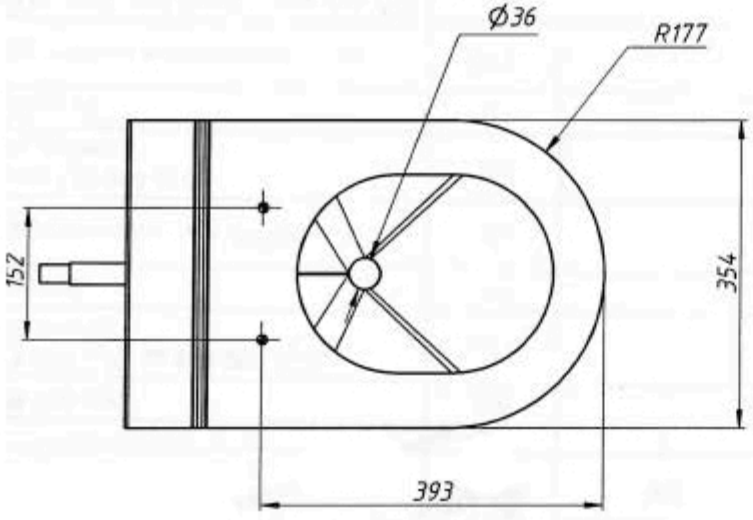
Ø36
R177
152
354
393

B (1:3)

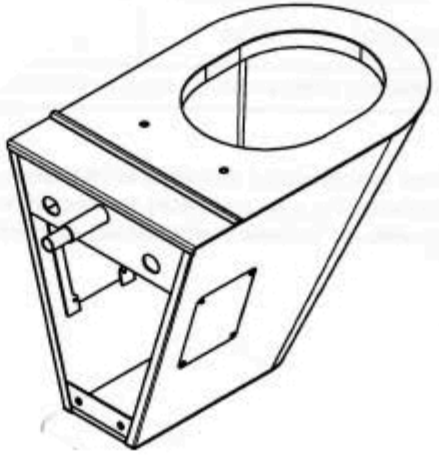
25
R12,5
5